










Виброуплотнение бетона





Компания основана в 1961 г.

Наш опыт
уплотнения бетона
имеет прочный фундамент.



OLI



НАША ПРОДУКЦИЯ

Устранение полостей в
бетоне

Максимальное
уплотнение

Сокращение
затрат времени

**МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА**

Вибраторы серий VHN и VHP (профессиональная серия) представляют собой электрические высокочастотные вибраторы для уплотнения бетона.

Вибраторы профессиональной серии обладают высоким крутящим моментом, по этой причине их вал снабжен 4 подшипниками для особо тяжелых условий работы.

Все модели отличаются высокой производительностью, высокой скоростью и устойчивостью к абразивному износу.



Устройства и их последующие модификации соответствуют следующим директивам ЕС:

2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE

Соответствие подтверждено следующими нормативными документами:

CEI EN 60745-1

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ оснащенный 10-ти метровым электрическим кабелем и армированным изнутри гибким валом (5м)

Термозащита.

- Уникальная система герметизации.
- Модели VH имеют закаленное покрытие, модели VHP – хромированное покрытие.


ДОСТОИНСТВА

- Отсутствие перегрева.
- Простота обслуживания.
- Долговечная виброголовка.
- Полная водонепроницаемость.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Алюминиевый корпус
выключателя

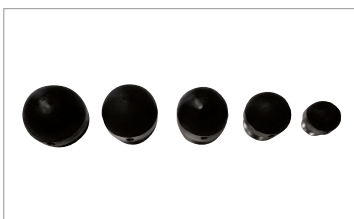

Резиновый наконечник



Серия VHN
Диаметры 38, 50, 59



Серия VHP
Диаметры 50, 59, 65

ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК СЛУЖБЫ



		VHN38	VHN50	VHN59	VHP50	VHP59	VHP65
Ø булав	[мм]	38	50	59	50	59	65
Длина булав	[мм]	404	403	420	468	498	484
Масса булав	[кг]	2.6	4.6	6.8	5.4	8.2	9.6
Общий вес [1]	[кг]	9	13.4	15.6	15.6	17.8	19.8
Центробежная сила	[Н]	1.700	3.080	4.560	3.760	5.640	7.330
Номинальный ток [2]	[А]	8	10	12	15	17	23
Мощность (42 В)	[кВт]	0.5	0.6	0.9	0.9	1.1	1.3
Напряжение - Частота - Число оборотов	42 В 3-фазный, 200 Гц, 12000 оборотов/мин						
Класс защиты булав вибратора	IP 68						

[1] Упаковка исключены.

[2] При полной нагрузке.

Преобразователи частоты оснащены постоянными магнитами, подходящими для непрерывного питания высокочастотных вибраторов для уплотнения бетона.

Новый дизайн, высококачественные материалы и оригинальные конструктивные решения обеспечивают этим вибраторам нового поколения высокую надежность. Кроме того, вибраторы не требуют никакого обслуживания.

Возможно подключение нескольких глубинных вибраторов одновременно при условии, что их общая потребляемая мощность не превышает номинальные выходные параметры преобразователя.



Устройства и их последующие модификации соответствуют следующим директивам ЕС::

2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE

Соответствие подтверждено следующими нормативными документами:

EN 12100-1 EN 12100-2 CEI EN 60745-1

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Защита от перегрузок.
- Корпус из гладкого алюминия.
- Принудительная вентиляция.

ДОСТОИНСТВА

- Отсутствие перегрева.
- Не требует обслуживания.
- Оптимальное охлаждение.
- Легкая очистка.



CM 15



CM 25T- 25M



CM 35T-55T-85T

ОПТИМАЛЬНОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ



		СМ15М	СМ25М	СМ25Т	СМ35Т	СМ55Т	СМ85Т
Входное напряжение	[В]	230В 1-фазн. 50 Гц	230В 1-фазн. 50 Гц	400В 3-фазн. 50 Гц	400В 3-фазн. 50 Гц	400В 3-фазн. 50 Гц	400В 3-фазн.
Входной ток	[А]	6	10	5	6	9	12
Входная мощность	[кВт]	1.1	1.8	2.8	3.3	5	6.6
Выходное напряжение и частота тока	[В]	42 В ± 10%, 3-фазн., 200 Гц					
Выходной ток	[А]	14	25	25	36	55	85
Выходная мощность	[кВА]	1	1.8	1.8	2.6	4	6.7
Количество выходов	[шт]	1	2	2	3	3	4
Вес	[кг]	24	34	33	41	45	58
Тип рамы	Стандарт	Рукоятка	Рама	Рама	Колесная	Колесная	Колесная
Кабель питания	[м]	3.5	3.5	3.5	5.0	5.0	5.0

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ (Максимальное число одновременно подключаемых вибраторов)

СМ15М	1x VHN38	1x VHN50	1x VHN59	—	—	—
СМ25М	2x VHN38	2x VHN50	2x VHN59	1x VHP50	1x VHP59	1x VHP65
СМ25Т	2x VHN38	2x VHN50	2x VHN59	1x VHP50	1x VHP59	1x VHP65
СМ35Т	3x VHN38	3x VHN50	3x VHN59	2x VHP50	2x VHP59	1x VHP65
СМ55Т	3x VHN38	3x VHN50	3x VHN59	3x VHP50	3x VHP59	2x VHP65
СМ85Т	4x VHN38	4x VHN50	4x VHN59	4x VHP50	4x VHP59	3x VHP65

Высокочастотные электрические гудинные вибраторы для бетона имеют небольшой преобразователь частоты, интегрированный в кабель питания, что позволяет подключать их к обычным однофазным розеткам.

Линейка этих моделей характеризуется высокой производительностью, постоянной скоростью и износостойкостью, что делает их пригодными для уплотнения любых, даже самых плотных видов, бетона. Преобразователи имеют защиту от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения, высоких температур и коротких замыканий.



Разработано в соответствии со следующими стандартами:
IEC 60745-1 IEC 60745-2-12

Директивы ЕС:
2004/108/ЕС 2006/95/ЕС 2006/42/ЕС

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Эргономичный.
- Легкий (всего 3 кг).
- Плата управления, адаптированная для тропических условий.
- Уникальная система герметизации.
- Хромированное и закаленное покрытие деталей.
- Электрический кабель (10 м) и армированный изнутри гибкий вал (5 м)

ДОСТОИНСТВА

- Надежность.
- Безопасность.
- Простота в обращении.
- Отсутствие перегрева.
- Легкое обслуживание.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Резиновый наконечник



EWO38



EWO50, EWO59, EWO65

Полная
гарантия
на плату
управления



		ЕWO 38С	ЕWO 50С	ЕWO 59С	ЕWO 65С
Ø булав	[мм]	38	50	59	65
Длина булав	[мм]	404	468	499	484
Масса булав	[кг]	2.4	5.4	8.2	9.4
Общий вес	[кг]	12.2	17.4	20.2	22.4
Номинальный ток	[А]	1.5	2.7	3.0	4.5
Мощность	[кВт]	0.5	0.9	1.0	1.4
Класс защиты булав вибратора	IP 68				

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	
Входное напряжение	230В +10% -15% 1-фазн.
Входная частота тока	50/60 Гц ± 5%
Входной ток	5.5 А




OLI

Прочные основы

С 1961 г. компания OLI стремится производить товары, ориентированные на рынок. Изначально компания специализировалась на погружных вибраторах для уплотнения бетона. Производство электрических и пневматических внешних вибраторов было начато в конце 1980-х гг..

Сегодняшний день

Компания OLI – глобальная компания на рынке промышленной вибротехнологии, имеет шесть производственных предприятий и семнадцать коммерческих подразделений.

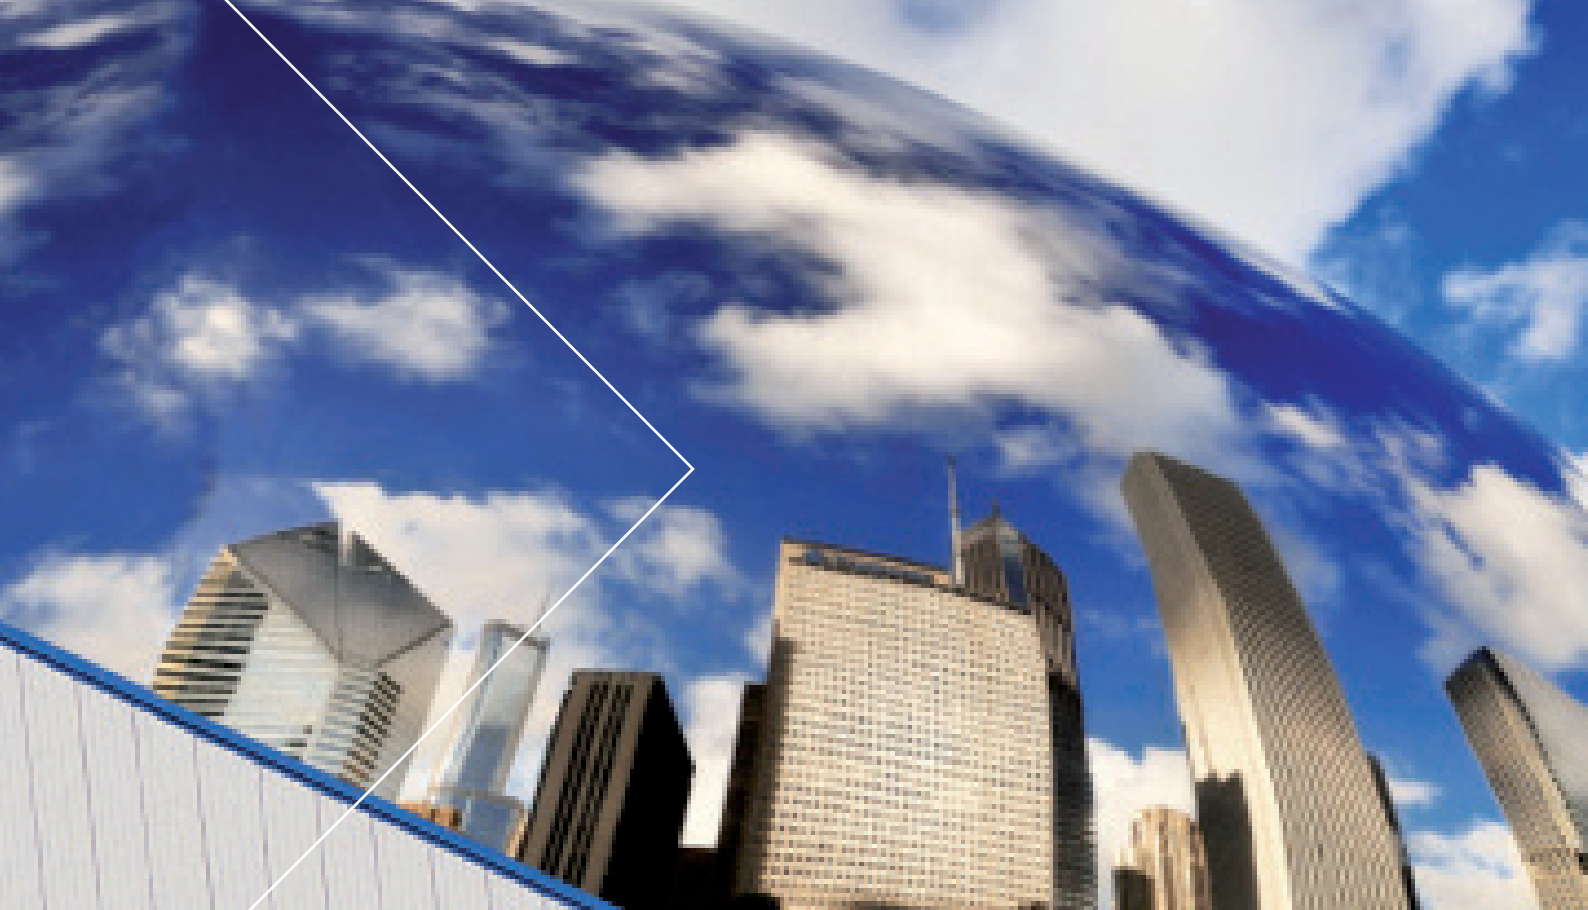

ВЫБИРАЯ OLI, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ

Услуги, на которые можно положиться

Подход OLI основан на консалтинге, быстром отклике на запросы заказчиков и поставкой по принципу «готово при наличии на складе» (ready-on-stock). Компетентные специалисты всегда на связи с нашими заказчиками по всему миру.

Продукцию, которой можно доверять

Надежность, эффективность, безопасность.

WHEN YOU NEED IT, WHERE YOU NEED IT

THE WORLDWIDE LEADER IN VIBRATION TECHNOLOGY

WWW.OLIRUSSIA.RU



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО OLI В РОССИИ

105082, МОСКВА
УЛ. БОЛЬШАЯ ПОТОВАЯ Д. 18/20 СТР 6.

+7 (495) 663-22-39

+7 (495) 663-36-29

INFO@OLIVIBRA.RU

Представительства OLI в мире

OLI Australia	OLI India	OLISouthAfrica
OLI Benelux	OLI Italy	OLI Spain
OLI Brazil	OLIMiddleEast	OLI Turkey
OLI China	OLI Nordic	OLI UK
OLI France	OLI Romania	OLI USA
OLI Germany	OLI Russia	